

DELTA®

HIGH PERFORMANCE AIR & MOISTURE BARRIERS

DÖRKEN

DELTA®-DRAIN

Le chemin direct pour rediriger l'eau souterraine.




Système d'écoulement haute performance pour les fondations résidentielles et commerciales légères



Protection longue durée fiable :

DELTA®-DRAIN

Pour les applications d'écoulement horizontal et vertical.

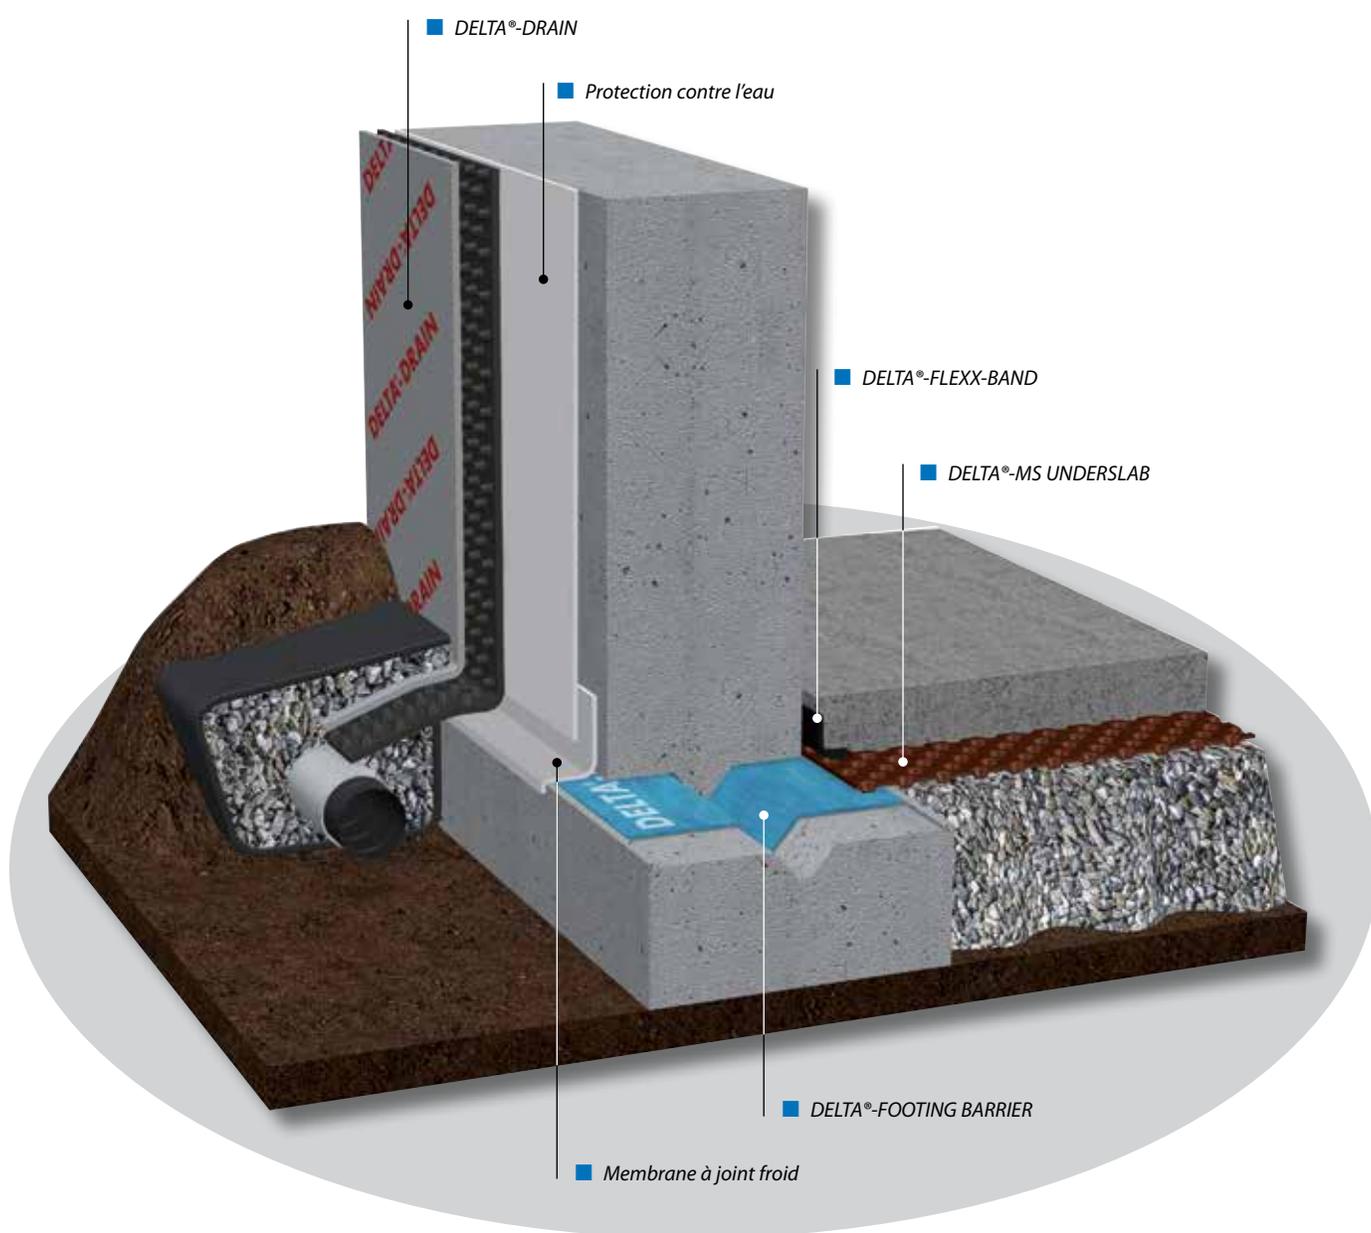



- Évacue l'eau du mur de fondation.
- Capacité d'écoulement élevée.
- Empêche l'accumulation de la pression hydrostatique.
- Couche de protection hautement efficace pour l'imperméabilisation.
- Le géotextile spécial ne pourrait pas et empêche le colmatage des passages d'écoulement.
- Résistance à la compression élevée.
- Résistance aux chocs élevée, résistance aux produits chimiques élevée et résistance à la fissuration sous contrainte environnementale.
- Non affecté par les influences environnementales, comme l'acidité ou l'alcalinité du sol (béton).
- Facile à installer.
- Rouleaux de 8' pour empêcher le chevauchement, moins de jointures et moins de travail.
- Pour les applications horizontales et verticales.

Aperçu des données techniques :

Couleur	Noyau d'écoulement : noir, géotextile : gris
Matériau	Noyau d'écoulement : polypropylène géotextile : polypropylène
Hauteur des alvéoles	5/16" (8 mm) ASTM D6364-06
Force de compression	Environ 5,200 psf (250 kN/m ²) ASTM D6364-06
Résistance à l'infiltration de l'eau (noyau)	>120 psi (815 kPa) Étanche AATCC 127-1995
Débit/unité avec	5,2 gal/min/pi (65 l/min/m) ASTM D4716-08 à classe hydrostatique 1,0 ; 180 kPa
Débit/unité avec	1,4 gal/min/pi (17,4 l/min/m) ASTM D4716-08 à classe hydrostatique 0,1 ; 180 kPa
Température d'application	-22° F à +176° F (-30° C à +80° C)
Propriétés chimiques	Excellente résistance aux produits chimiques, résistance à la pénétration des racines
Toxicité	Non toxique, non polluant
Dimensions/poids du rouleau	6' x 65'-7" (1,83 m x 20 m) 60 lb (27,2 kg) 8' x 65'-7" (2,45 m x 20 m) 73 lb (33,1 kg)
Profondeur d'installation	Jusqu'à 12' (3,7 m)
Durée de vie utile	Plus de 25 ans (à un pH compris entre 4 et 9 et une température inférieure à 77 °F / 25 °C). Ne pas exposer aux rayons UV pendant plus de 30 jours.



DELTA®-Accessoires pour DELTA®-DRAIN

Dörken vous simplifie la vie - systématiquement.

Vous apprécierez assurément ces accessoires pratiques DELTA®-Accessories :



DELTA®-FAST'ner

Fixation multi goujons pour attacher solidement le DELTA®-DRAIN..



DELTA®-MOLDSTRIP

Utilisé aux extrémités de DELTA®-DRAIN..



DELTA®-SEALANT

Composant d'étanchéité élastique utilisé au niveau des chevauchements et des saillies..



DELTA®-SCREW FAST'ner

Utilisé pour fixer DELTA®-DRAIN à l'isolant autour du périmètre..



DELTA®-DRAIN PROFILE

Bord d'extrémité pour DELTA®-DRAIN sur l'isolant autour du périmètre.



DELTA®-GRIP FAST'ner

Aide à fixer l'isolant autour de la membrane d'imperméabilisation.

DELTA® est une marque déposée d'Ewald Dörken AG, Herdecke, Allemagne

DELTA®



03/18/22 v3

DÖRKEN

Dörken Systems Inc.
4655 Delta Way
Beamsville,
ON L3J 0T6, Canada
Tel.: +1 (905) 563 3255
Fax: +1 (905) 563 5582
info@dorken.com
www.dorken.com

Une entreprise du groupe DÖRKEN

■ Les renseignements imprimés dans cette brochure représentent les données et les spécifications des produits au moment de l'impression. Le fabricant se réserve le droit d'apporter tous les changements nécessaires. Tous droits réservés.

Produits de marque DELTA® de qualité fabriqués par Dörken.

■ Rendez-nous visite à :

